

Погружные нагреватели битума

Область применения


Нагрев и поддержание температуры в наземных горизонтальных и вертикальных стальных резервуарах битума и других нефтепродуктов, ямных битумных хранилищах и приямках

Комплектность

Каркас секции нагревателей
Трубчатые электронагреватели (возможно исполнение с оребрением)

По запросу:

Шкаф автоматики



Надежность



Работа секции ТЭНов продолжается даже при выходе из строя отдельных из них
Полная автоматизация

Энергоэффективность

Высокий коэффициент полезного действия ввиду отсутствия потерь на систему транспортирование тепла
Высокий коэффициент теплоотдачи от металлической поверхности (в отличие от керамики и стеклопластика)
Большая теплоотдающая поверхность за счет оребрения и большого числа ТЭНов

Сохранение качества

Низкая удельная тепловая мощность обеспечивает «мягкий нагрев»

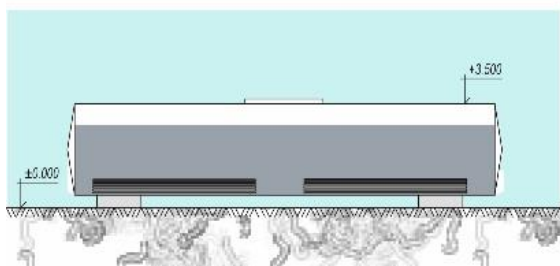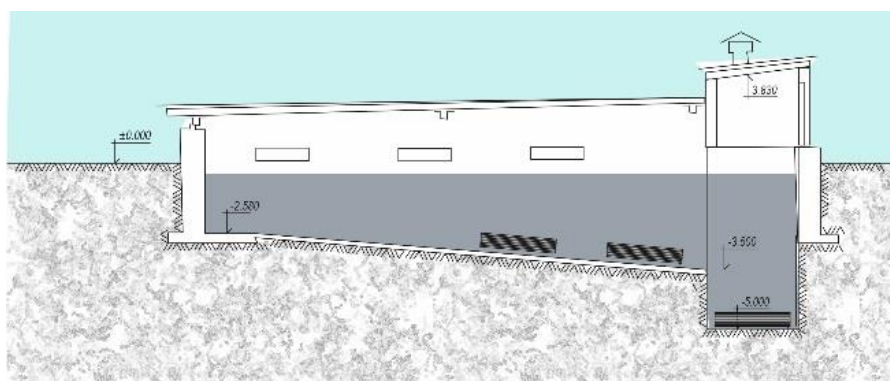

Возможна работа в среде обводненного битума!

Размер секции подбирается из условия свободного погружения через имеющиеся технологические отверстия!

Технические характеристики

Мощность ТЭНов, кВт	Длина секции нагрева, м	Ширина секции нагрева, м
От 6 до 150	До 2,2	По требованию

Напряжение питания – 220 / 380 В

+7-918-544-10-49

+7-928-960-10-61

www.bitum-tech.ru

info@bitum-tech.ru